SÖDERGÅRDENS F.D. FÖRSKOLA I VÄXJÖ

Antikvarisk förundersökning



2025-06-11

Uppdragsinformation

Uppdragsnamn	Södergårdens f.d. förskola i Växjö, AFU
Uppdragsnummer	10382067
Författare	Paul Hansson
Datum	2025-06-11
Ändringsdatum	2025-07-04
Granskad av	[Granskad av]
Godkänd av	[Godkänd av]

Kund

Vidingehem AB, genom Carina Herbertsson

Konsult

WSP
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
wsp.com

Kontaktpersoner

Paul Hansson, paul.hansson@wsp.com , 070-6311041

Innehåll

1 INLEDNING 5

1.1 BAKGRUND 5

1.2 UPPDRAGET 5

1.3 METOD OCH MATERIAL 5

1.3.1 Riksintresse för kulturmiljövård 5

1.3.2 Detaljplan 6

1.3.3 Bevarandeprogram och inventeringar 6

1.4 ÖVERSIKTSPLAN 7

2 HISTORIK 7

2.1 OFFENTLIG BARNOMSORG 7

2.2 FÖRSKOLEBYGGNADER 7

2.3 PLATSENS HISTORIA 8

2.4 ARKITEKTEN 10

2.5 TILLKOMST OCH ÄNDRINGAR 11

2.5.1 Området 11

2.5.2 Förskolan 13

3 PLATSEN OCH FÖRSKOLAN IDAG 15

3.1 PLATSEN 15

3.2 EXTERIÖR 16

3.3 INTERIÖR 18

4 KULTURHISTORISK VÄRDERING 20

4.1 BEVARANDESTATUS 20

4.2 DOKUMENTVÄRDEN 20

4.3 UPPLEVELSEVÄRDEN 21

4.4 ÖVERGRIPANDE OCH FÖRSTÄRKANDE VÄRDEN 22

4.5 VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG 22

5 GARAGET 23

5.1 TILLKOMST OCH GESTALTNING 23

5.2 GARAGET IDAG 23

5.3 KULTURHISTORISK VÄRDERING 25

1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Ett planarbete pågår för nybyggnation på fastigheten Domprostemossen 2 som när den genomförs innebär att Södergårdens f.d. förskola behöver rivas. Växjö stad har därför av Vidingehem begärt in en antikvarisk förundersökning av denna.

1.2 UPPDRAGET


- Beskrivning av byggnaden och dess kulturhistoriska sammanhang.
- Kulturhistorisk värdering – med redovisning av bedömningsgrunder.
- Vilka kulturvärden finns – definierade och redovisade i punktform.

1.3 METOD OCH MATERIAL

Metod och material har varit inventering i fält och genomgång av befintligt arkivmaterial. I stadsbyggnadskontorets arkiv finns ritningar från bostadsområdets tillkomst och en del senare förändringar. Historisk kartmaterial med mera har hämtats från Lantmäteriet samt Växjö kommuns hemsida. Äldre foton har eftersökts men inte hittats. En inventering med historik finns i Holmér, Gunnel, *Söder i Växjö: kulturhistorisk byggnadsinventering och bevarandeförslag*, Smålands mus., Växjö, 1983. För karakterisering har Boverkets checklista för karakterisering använts och för kulturhistorisk värdering Riksantikvarieämbetets handbok för värdering av bebyggelse, Unnerbäck, R. Axel, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, Riksantikvarieämbetets förlag, Stockholm, 2002. Förutsättningar

1.3.1 Riksintresse för kulturmiljövård


Södergårdens förskola ligger inte inom riksintresse för kulturmiljövård. Närmsta riksintresse för kulturmiljövård är G 27 Växjö stad som ligger ca 150 meter från Södergårdens f.d. förskola. Riksintresset är geografiskt delat i en huvudsaklig del som ungefärligen omfattar 1877-års stadsplan och en betydligt mindre del mindre del som omfattar Bäckalövsskolan från 1914.

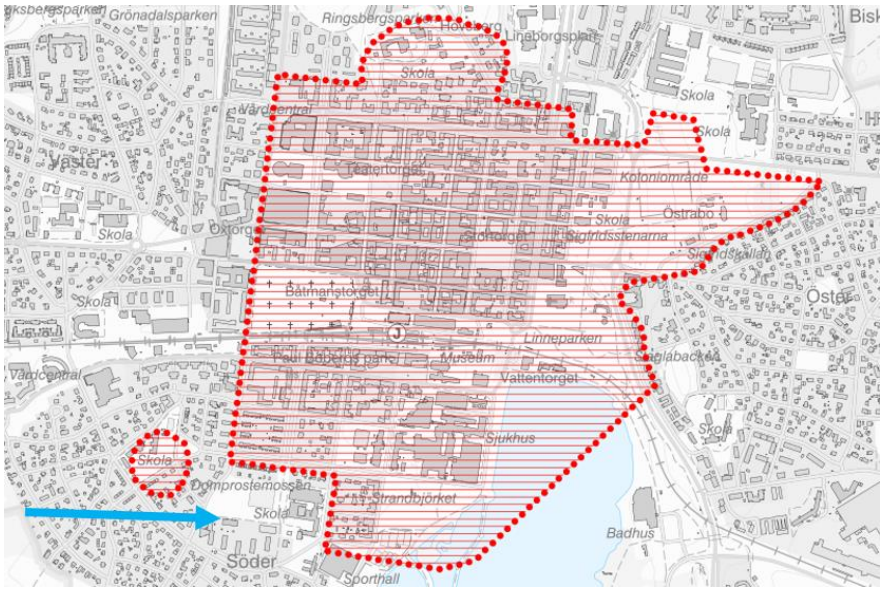

Figur 1 Riksintresset Växjö i förhållande till Södergårdens f.d. förskola som är markerad med blå pil. Källa: Länsstyrelsernas geoportal, bearbetning WSP.

1.3.2 Detaljplan


Gällande detaljplan för planområdet är *Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen beträffande kvarteret Pumpen m.m. i Växjö* (0780K-293) lagakraftvunnen den 19/4-1968. Detaljplanen saknar bestämmelser för kulturvärden.

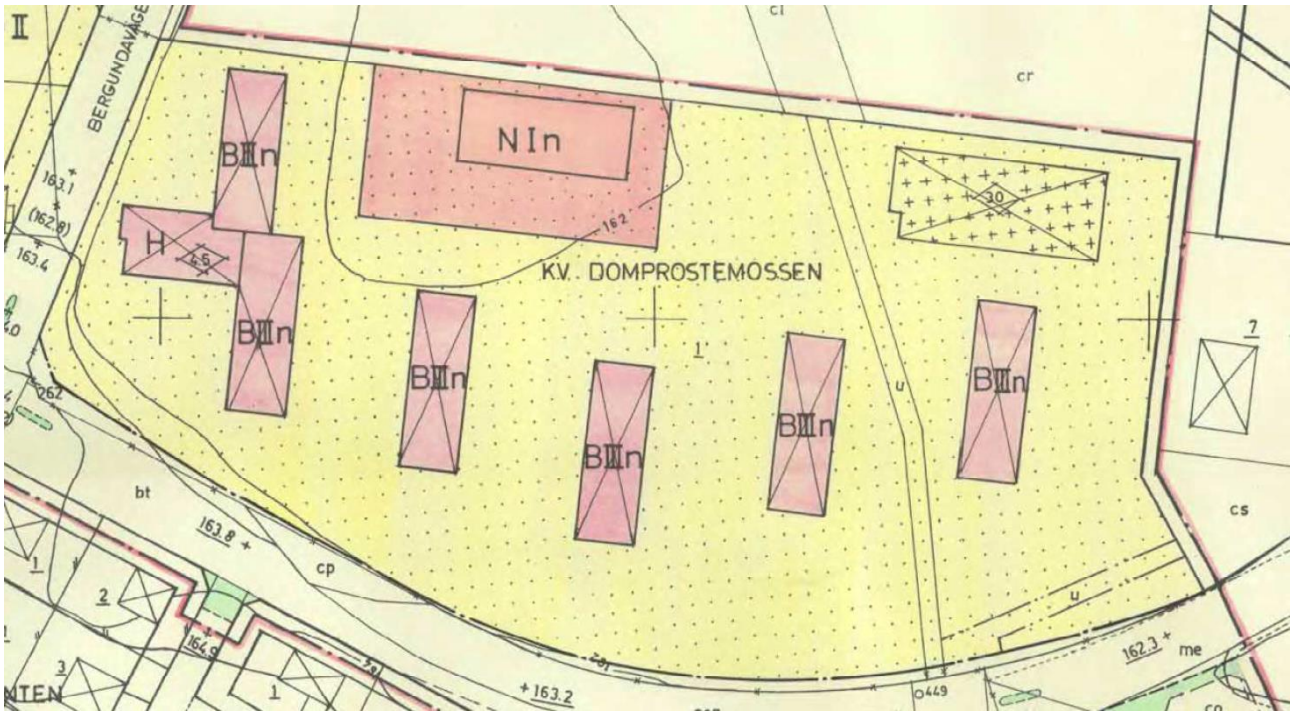

Figur 2 Utsnitt ur gällande detaljplan som visar Domprostemossen. Källa: Växjö kommun.

1.3.3 Bevarandeprogram och inventeringar

Söder i Växjö inventerades i början av 1980-talet med avseende på kulturhistoriskt och miljömässigt värde och i denna är Domprostemossen inte värderad som kulturhistoriskt värdefull. Det är dock ett mer än 40 år gammalt underlag.

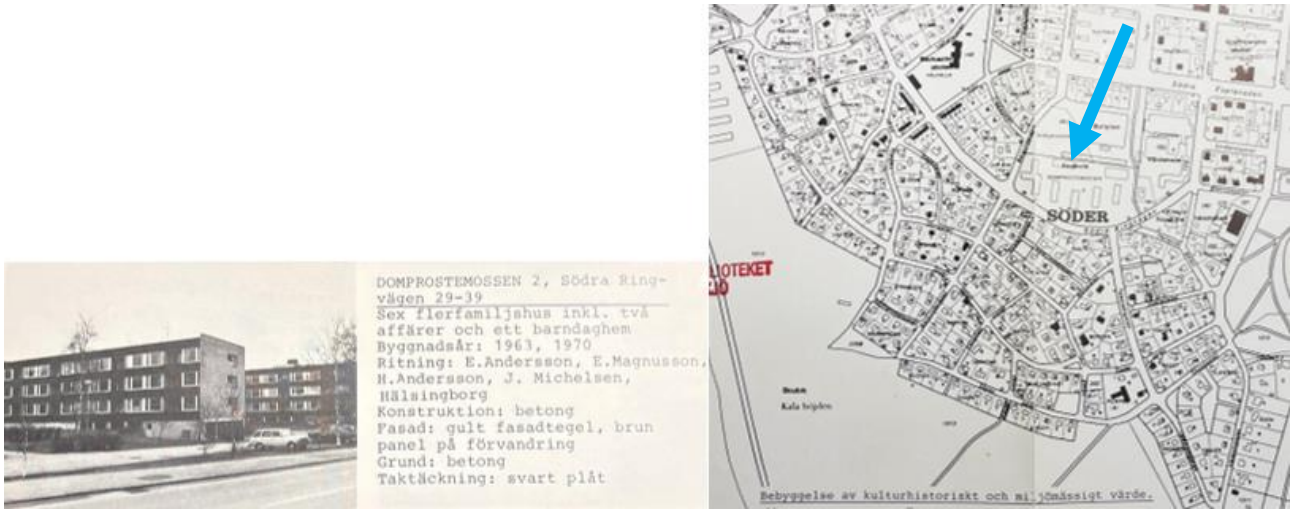

Figur 3 Utdrag ur inventeringen Söder i Växjö. Till vänster ett foto på Domprostemossen och till höger en karta (beskuren) som med svart visar byggnader med kulturhistoriskt och miljömässigt värde, inga

byggnader på Domproisemossen är markerade, blå pil pekar på förskolan. . Källa: i Holmér, Gunnel, *Söder i Växjö: kulturhistorisk byggnadsinventering och bevarandeförslag*, Smålands mus., Växjö, 1983.

1.4 ÖVERSIKTSPLAN

Växjö kommuns nya översiktsplan vann laga kraft 31 oktober 2023. I antagandehandlingen från 2021 står följande:

Värna värdefulla kulturmiljöer:

- Kulturmiljövärden ska alltid beaktas. I samband med förändring och förnyelse ska en plats kulturmiljövärden identifieras och analyseras.
- Historiska strukturer, planeringsideal, områdens befintliga bebyggelsekaraktär ska fortsatt kunna utläsas.
- Värna och framhäv särskilt tydliga fornlämningar och andra kulturhistoriska spår i gestaltningen av nya utbyggnadsområden

2 HISTORIK

2.1 OFFENTLIG BARNOMSORG

Förskolan har vuxit fram både ur föräldrars behov av barnomsorg medan de arbetar, och längre fram i tiden ur barnens behov av förberedande utbildning innan de börjar den obligatoriska skolan. Tysken Friedrich Fröbel är fader till förskolan som en plats för utbildning, år 1837 skapade han den första barnträdgården, Kindergarten i Tyskland. I Sverige hade det funnits barnkrubbor sedan 1854, men dessa hade inga uttalade pedagogiska mål, utan var i första hand en plats där ”fattiga och förvärvsarbetande mödrar” kunde lämna sina barn. Inspirerad av Fröbels verksamhet kom barnträdgårdsverksamheten till Sverige 1896.


I slutet av 20-talet fanns ca 100 barnträdgårdar med plats för ca 3 000 barn. HSB började vid denna tid bygga storbarnkammare i sina flerbostadshus och fler och fler kommuner började ge bidrag till barnträdgårdar och daghem. I Sverige tillsattes en Befolkningskommission med syfte att utreda och öka nativiteten i Sverige. De insåg att lekskola och liknande institutioner skulle underlätta för familjer att skaffa barn och föreslog även att statsbidrag skulle utgå för den pedagogiska delen av verksamheten – med villkoret var att personalen hade föreskriven utbildning.

Ett annat betydelsefullt argument för att införa statsbidrag för daghem var det växande behovet av arbetskraft. Här var kvinnornas intåg på arbetsmarknaden nödvändigt. I den av regeringen tillsatta Arbetsmarknadskommissionen uttalades: ”Arbetsmarknadskommissionen har i olika sammanhang erfarit, att svårigheterna för mödrarna att placera sina barn många gånger gör det omöjligt för dem att antaga arbete.” Under andra halvan av 1900-talet byggdes systemet med daghem eller barnstugor ut kraftigt, antalet förskollärare ökade från ca 1500 år 1955 till det tiodubbla (15000) år 1975, och i samma takt blev allt fler småbarnsmödrar förvärvsarbetande.

2.2 FÖRSKOLEBYGGNADER

Hur barnomsorgens lokaler skulle se ut ägnades inte lika mycket omtanke som om pedagogiken. Förutom en allmänna råd om trivsel och tillräckligt med utrymmen så dröjde det fram till Barnstugeutredningens (1968-1972) betänkande Förskolan år 1972, del 2 (SOU 1972:27) som det mer handfast gavs exempel på lämpliga storlekar, rumsprogram, planlösningar och utemiljöer för förskolan. Södergårdens förskola ligger väl i linje mad vad som föreslås i betänkandet för mindre förskolor med två till tre avdelningar och ca 600 kvm fotavtryck.

En annan sak att tänka på är att under 1960-talet och 1970-talet var bostadsbyggandet hårt rationaliserat. Förskolor är tillsammans med fjärrvärmecentraler och kyrkor några av de byggnader som styckebyggdes för varje tillfälle, de kunde ges en mer speciell gestaltning än de prefabricerade bostadsbyggnaderna.

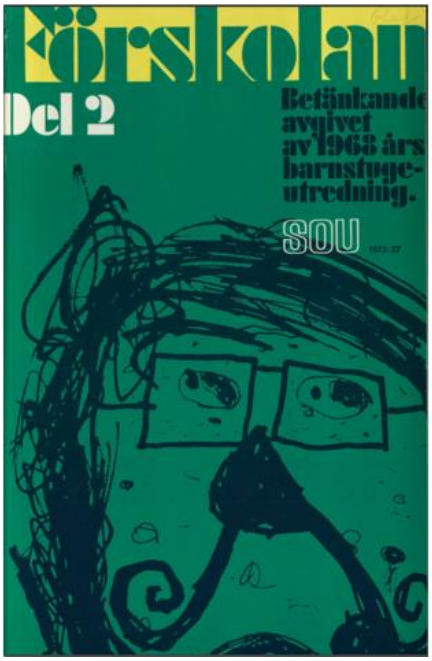


13.1 Förskolan i stadsplanen 151
13.2 Förslag till nytt lokalprogram –inomhusmiljön 152
13.2.1 Bakgrund 152
13.2.2 Utgångspunkter för ett nytt lokalprogram 154
13.2.3 Funktions- och kommunikationsschema 157
13.2.4 Möjligheter att anpassa befintliga typer av lokaler till ett nytt program 162
13.2.5 Speciella synpunkter på miljön 163
13.3 Förslag till nytt lokalprogram – utemiljön 164
13.3.1 Bakgrund 164
13.3.2 Utgångspunkter för nytt utemiljöprogram 165
13.3.3 Markplanering 167
13.3.4 Växtlighet 167
13.3.5 Utomhuslekar 169
13.3.6 Deltidsförskolans utemiljö 171
13.4 Exempel 172
13.4.1 Vallås 1:1, Halmstad 174
13.4.2 Vallas 20:1, Halmstad 180
13.4.3 Andersberg, Halmstad 180
13.4.4 Allgården – inte bara förskola 184
13.4.5 Förskolan i stenstaden – en sanerad gård 191
13.4.6 Sollentuna 193
13.4.7 Runda rum 198
13.4.8 Getinge 200
13.4.9 Deltidsförskolans lektorg 200
13.5 Normering för en framtida utbyggnad 202
13.5.1 Några drag i den nuvarande lokalplaneringen 202
13.5.2 Statsbidragsbestämmelser och granskningsförfarande 204
13.5.3 Utredningens förslag 205

Figur 4 Betänkandet Förskolan, omslag och utdrag ur innehållsförteckning som gäller förskolans miljö. Källa: SOU 1972:27, Kungliga biblioteket.

2.3 PLATSENS HISTORIA

Fram till 1877 tillhörde marken på Söder domprostgården vilket gett namn åt platsen. I början av 1900-talet planlades området och började - förutom Bäckalövsskolan uppförd 1914 - bebyggas med villor.

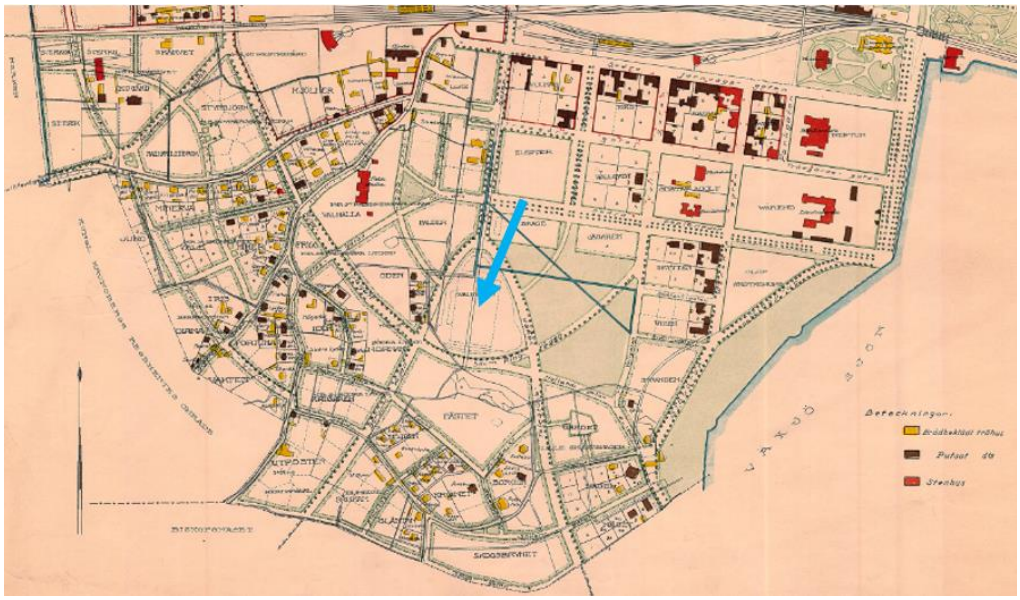


Figur 5 Karta över Växjö (beskuren) som visar att Söder börjat bebyggas. Blå pil markerar platsen för förskolan. Notera den långa, raka allékantade gatan, idag är en del av denna Wennerbergsgatan. Källa: Växjö kommun


Villabyggandet var livligt fram till och med 1950-talet då i stort sett alla villatomterna var bebyggda. Därefter tog byggandet av flerfamiljshus över som i kvarteret Domprostemossen, vilket planlades år 1960. I samband med den planläggningen togs Telestadsvägens sträckning över Domprostemossen bort. I denna plan skriver länsstyrelsen att de förutsätter att ett nytt planförslag tas fram som ansluter sig till den avsedda bebyggelsen enligt ett av arkitektfirman ARTON framtaget förslag. Så skedde också och en ny stadsplan kunde fastställas år 1962. Denna plan innehöll emellertid inte förskolebyggnaden så en ny stadsplan fick tas fram år 1968 inför att förskolan skulle byggas, detta är den nu gällande detaljplanen, se figur 2.



Figur 6 Karta över Växjö från 1940 som visar att de flesta villatomterna är bebyggda, blå pil pekar på förskolans framtida läge. Källa: Växjö kommun.

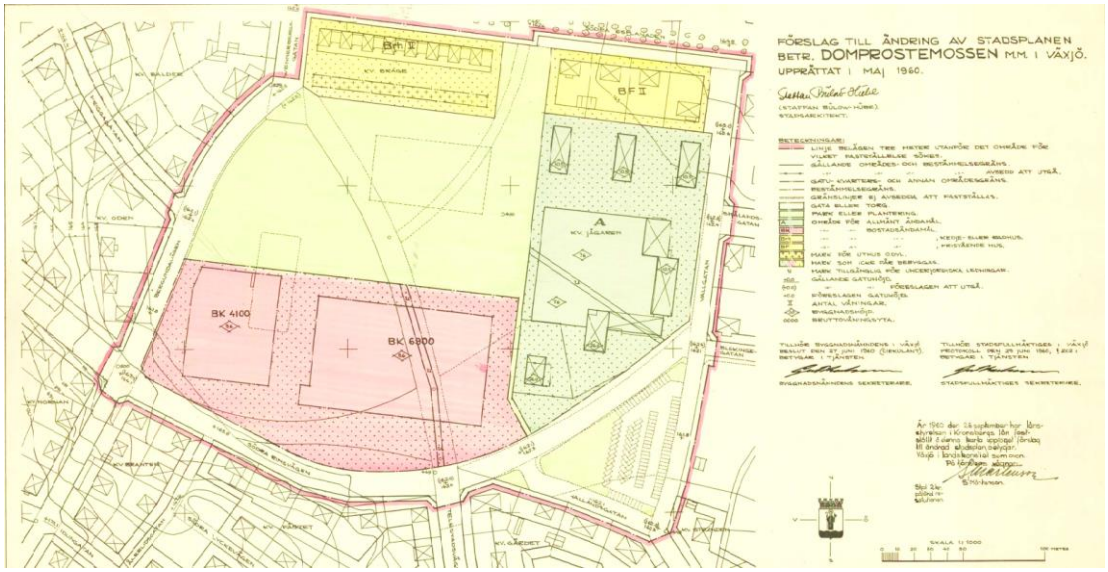

Figur 7 Den första planläggningen för flerbostadshus i kvarteret Domprostemossen vann laga kraft år 1960. I denna togs Telestadsvägens sträckning över Domprostemossen bort. Källa: plan 0780K-166, Växjö kommun.

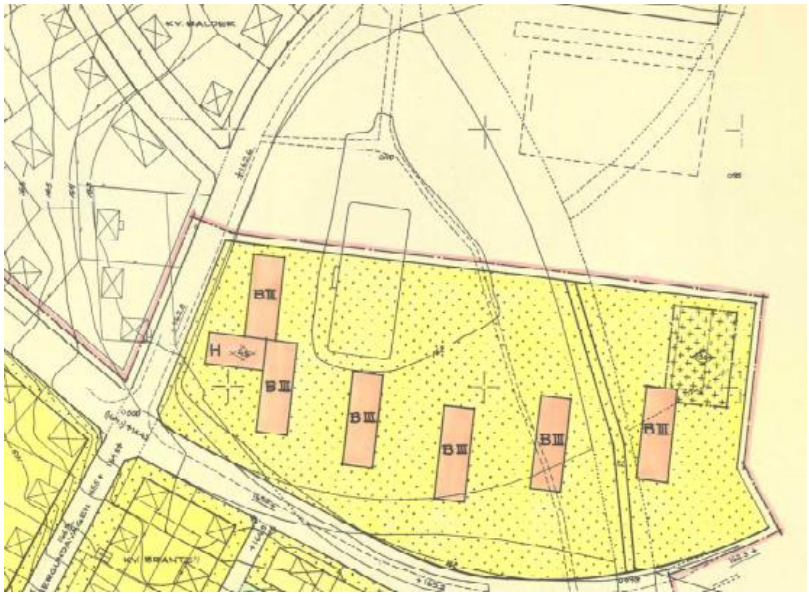

Figur 8 En ny plan som anslöt till den planerade bebyggelsen togs fram år 1962, notera att förskolan saknas. Källa: Detaljplan 0780K-191, Växjö kommun

2.4 ARKITEKTEN

Det är arkitektfirman ARTON som ritat Södergårdens f.d. förskola med Jörgen Michelsen som huvudansvarig. ARTON arkitekter bildades i början av 1950-talet och köptes upp av FFNS arkitekter år 1979. Jörgen Michelsen (1924-2016) var en av delägarna och mest känd för sina skolbyggnader och biblioteksbyggnader där särskilt stadsbiblioteket i Helsingborg, invigt 1965, bör nämnas. Ett kännetecken i hans arkitektur är den uppåtsträvande takgesimsen som han använt på såväl Domprostemossen som på stadsbiblioteket i Helsingborg 1965 samt sin egen villa i Laröd 1976.




Figur 9 Överst Michelsens egen villa med upptrappad takgesims i trä. Underst stadsbiblioteket i Helsingborg med upptrappad takgesims i betong.

2.5 TILLKOMST OCH ÄNDRINGAR

2.5.1 Området


Områdets tillkomst skedde efter ritningar från år 1961 av arkitektfirman ARTON från Helsingborg. De ritade sex flerbostadshus i tre våningar i en bågform med öppning ut mot grönområdet i norr. Ett mindre snabbköp ingick som en utskjutande del i en våning från de västligaste bostadshusen.

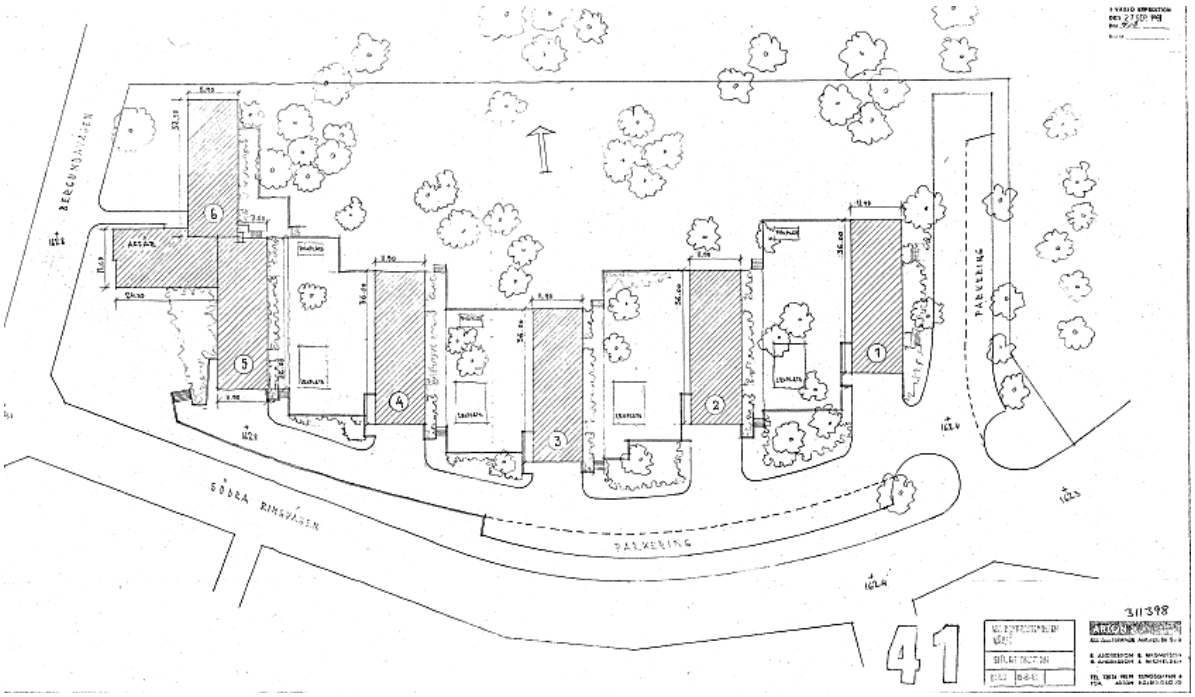

Figur 10 Situationsplan över Domprostemossen, notera affären längst till väster. Arkitektfirman ARTON. Bygglovshandling godkänd 27/9-1961. Källa: Växjö kommun




Figur 11 Typisk fasad för bostadshusen, notera träspaljéerna längs med trapphusen Arkitektfirman ARTON. Bygglovshandling godkänd 27/9-1961. Källa: Växjö kommun

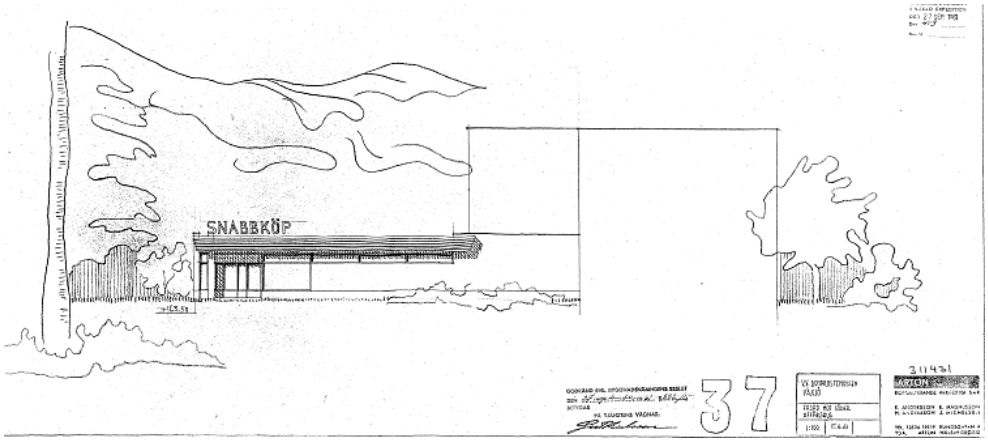


Figur 12 Fasad till snabbköpet som låg längst i väster i bostadsområdet. Notera den upptrappade takgesimsen. Arkitektfirman ARTON. Bygglovshandling godkänd 27/9-1961. Källa: Växjö kommun

Ett par år efter bostadshusen så kompletterades området med ett garage i öster, även det efter ritningar av ARTON arkitekter. Garaget var en enkel byggnad i en våning.

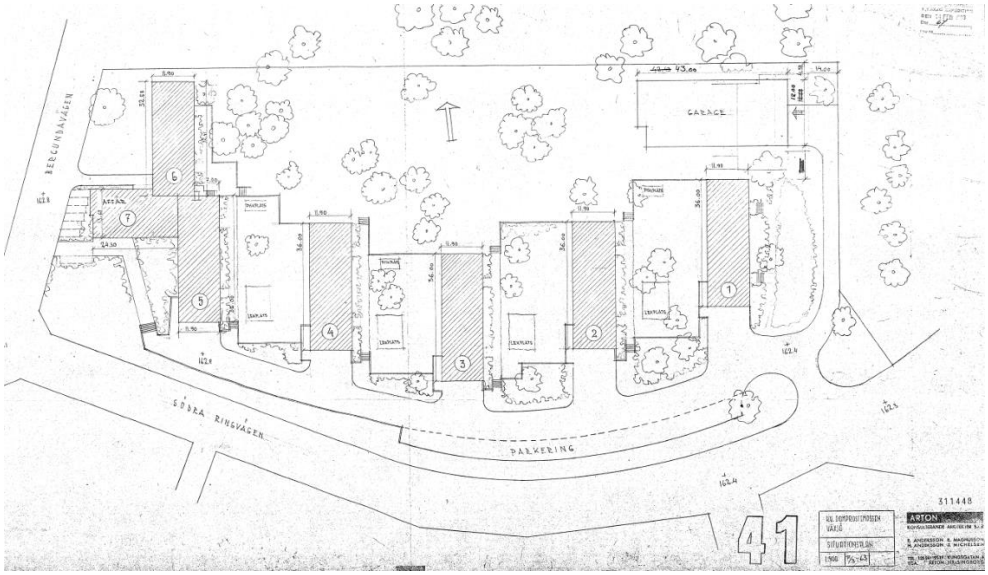


Figur 13 Situationsplan över Domprostemossen, notera garaget längst till öster. Arkitektfirman ARTON, ritning daterad 7/3-1963. Källa: Växjö kommun.

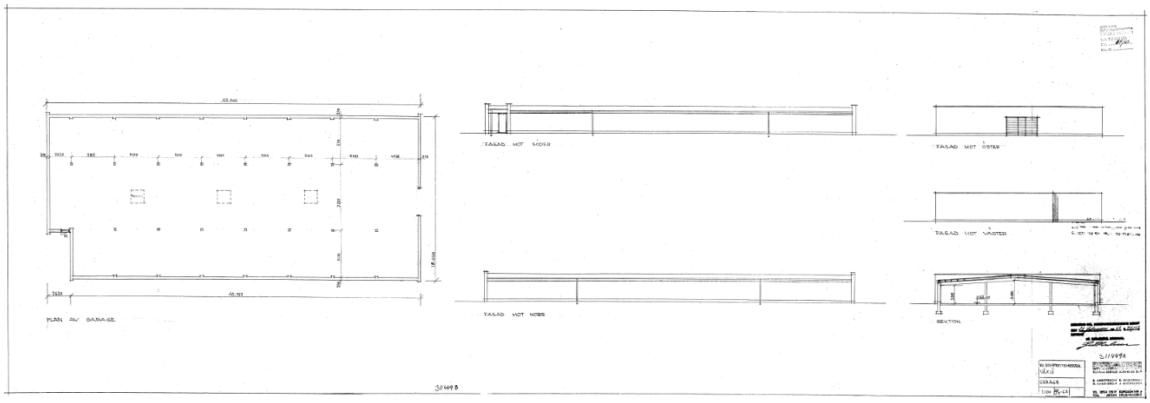

Figur 14 Fasader, sektioner och planer till garaget. Arkitektfirman ARTON, ritning daterad 12/3-1963. Källa: Växjö kommun.


2.5.2 Förskolan

Förskolan, eller barnstugan som den kallades då, tillkom efter ritningar upprättade av ARTON arkitekter år 1969. Byggnaden placerades längs med den körbara gångstigen som skiljde bostadsområdet från det norr om liggande parkområdet. Bakom förskolan så fanns en förskolegård i söderläge med sandlådor, dockhus med lekaffär, klätterträd, gungor, bygglek, vattenlek, klotterplank och snickarbod. Mellan bostadshusen och förskolan var det fritt från trafik.

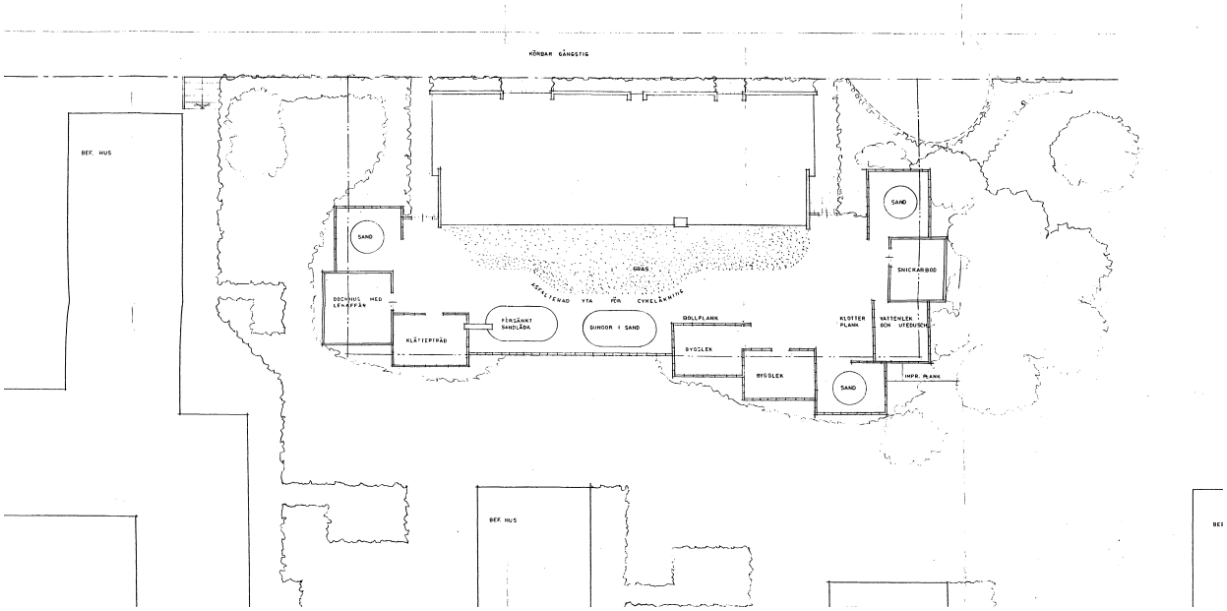

Figur 15 Förskolans placering och dess gård mot söder. ARTON arkitekter. Bygglovshandling godkänd den 9/12 – 1969. Källa: Växjö kommun

Förskolans planlösning visar att det fanns tre avdelningar som alla hade varsin entré. Till varje avdelning hörde två lekrum, ett tvättrum och en verkstad. Två avdelningar hade lekkök och ett rum för isolering i det fall något barn var sjukt. Alla avdelningar hade generöst med fönster och utgångar till förskolegården. Mot gården var också ritat en öppen spis. Det är oklart om denna blev byggd, eller tagits bort efter uppförandet, en ombyggnadsritning för ny ventilation från år 1995 redovisar i vart fall inte den öppna spisen. Några fler ändringar kan inte konstateras utifrån ritningsmaterialet.

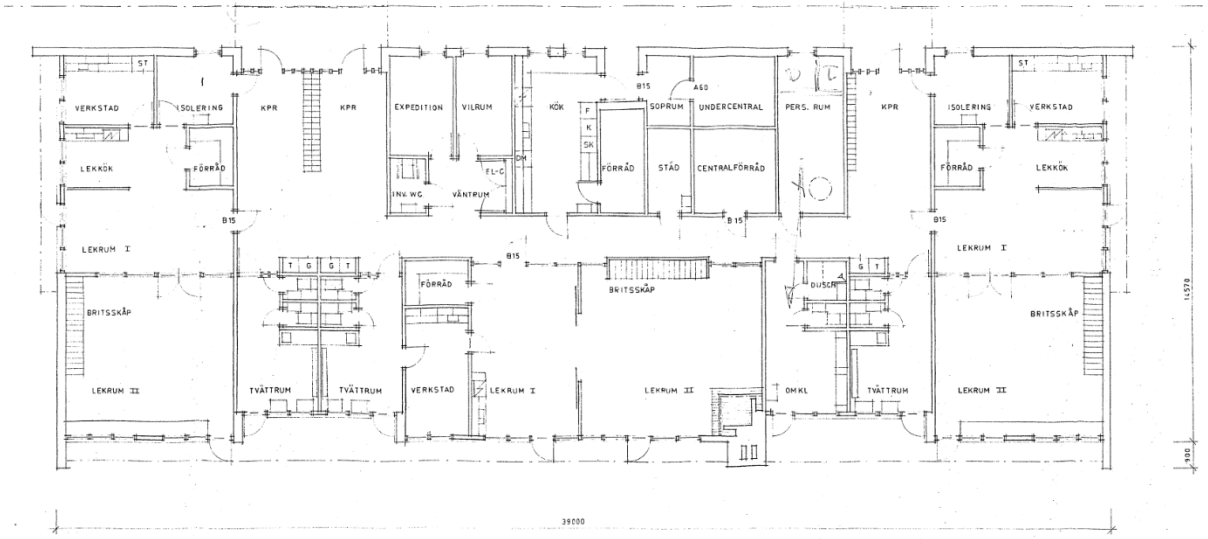

Figur 16 Förskolans planlösning. ARTON arkitekter. Bygglovshandling godkänd den 9/12 – 1969. Källa: Växjö kommun.

Förskolans fasader utfördes i tegel med rullskift under fönster. Entréer och fönsterpartier markerades i fasaderna genom indrag och träpaneler. Den norra fasaden var mer sluten medan den södra var öppen med fönster och utgångar mot förskolegården. Fönsterpartierna är speciella då de har en öppningsbar kvadratisk luft i mitten av fönstret. På gavelfasaderna syns den karakteristiska upptrappade takgesimsen, ett kännetecken för ARTON och Jörgen Michelsen.



Figur 17 Förskolans fasader av ARTON arkitekter. Notera de upptrappade takgesimserna, markerade med röd pil. Bygglovshandling godkänd den 9/12 – 1969. Källa: Växjö kommun.

Sammanfattningsvis låg utformningen av förskolan i linje med de senaste rekommendationerna inom barnomsorgen. Den var lättillgänglig för föräldrar och barn då den låg nära bostadsområdet. Den var skyddad från trafik, på framsidan fanns en körbar gångstig och på baksidan/förskolegården var det fritt från trafik. Förskolegården låg i söderläge och hade en relativt rik utrustning. De tre avdelningarna var åtskilda från varandra med egna entréer och lekrum.

3 PLATSEN OCH FÖRSKOLAN IDAG

3.1 PLATSEN

Domprostemossen med sin f.d. förskola ligger i ett område som präglas villabebyggelse i huvudsak från 1900-talets första hälft. Öster om Domprostemossen finns däremot ett antal högre punkthus med upp till nio våningar.



Figur 18 Flygbild över Söder och Domprostemossen. De höga punkthusen inringade med gult. Källa: Lantmäteriet

Bostadshusen har en tidstypisk arkitektur med en viss omsorg i detaljer som takavslutning och ribbverk som markerar trapphusen. Fönster har bytts men portarna i fernissat trä finns kvar. Förskolebyggnaden från 1969 följer bostadsbebyggelsens arkitektur med det gula teglet, detaljer i rödfärgad liggande panel och dekor med vertikalt spjälverk. Även parkeringsgaraget från 1964 är i gult tegel och har en enkel taksarg i rödfärgad liggande panel.

Södergårdens f.d. förskola ligger med den stora öppna grönytan framför sig och med de sex flerbostadshusen i ryggen. En liten asfalterad GC-väg som går tvärs över området delar av byggnaderna från den öppna ytan.



Figur 19 Domprostemossen fotograferat från norr i kanten av det stora grönområdet. I mitten den låga förskolebyggnaden och bakom denna lamellhusen.

3.2 EXTERIÖR



Figur 20 Förskolans norra fasad med entréer ut mot den lilla GC-vägen.



Figur 21 Fasad mot söder och gavel mot väster.



Figur 22 Detalj av fönsterparti mot söder med de speciella kvadratiska lufterna.

3.3 INTERIÖR



Figur 23 Välbevarad entré med ursprungliga radiatorskydd, golvbeläggning och bänk och raster/spalje över fönstret.



Figur 24 Planlösning med siktlinje genom hela byggnaden i längsled.



Figur 25 Vy över de rum som tidigare var Lekrum 1 och Lekrum 2. Notera det ursprungliga brädtaket och invändiga glaspartierna.



Figur 26 Ursprungligt tvättrum för barn med låga tvättställ och tidstypiska orangea väggskivor.



Figur 27 Ursprunglig och tidstypisk armatur, använd av arkitekt Michelsen även på stadsbiblioteket i Helsingborg.

4 KULTURHISTORISK VÄRDERING

4.1 BEVARANDESTATUS

Byggnaden är sedan uppförandet välbevarad på så sätt att stora delar är ursprungliga.

4.2 DOKUMENTVÄRDEN

Byggnadshistoriskt värde

Det byggnadshistoriska värdet är till stor del knutet till en byggnads ålder och dess möjlighet att visa företeelser som inte längre finns i dagens byggande och samhälle. Södergårdens f.d. förskola är i ett byggnadshistoriskt sammanhang relativt ung. Som tidstypiskt exempel på 1970-talsförskola som är integrerad i ett bostadsområde har den ett visst byggnadshistoriskt värde.

Byggnadsteknikhistoriskt värde

Det byggnadsteknikhistoriska värdet är relativt lågt då skolan har en för tiden normal konstruktion.

Arkitekturhistoriskt värde

Under 1900-talets andra hälft utreddes förskolorna och nya rekommendationer gavs. Södergårdens f.d. förskola följer dessa vilket ger ett visst arkitekturhistoriskt värde. Den ritades av ett relativt namnkunnigt arkitektkontor.

Samhällshistoriskt värde

Södergårdens f.d. förskola har ett visst samhällshistoriskt värde då den visar den växande staden Växjö och utvecklingen av Söder. Den är också en del av den kraftiga utvecklingen av barnomsorgen under 1950-, 1960- och 1970-talen.

Socialhistoriskt värde

Södergårdens f.d. förskola socialhistoriska värden är knutna till tankarna om barnomsorg och mödrarnas möjlighet att vara en del av arbetslivet. Detta delar den med många förskolor från samma tid.

Personhistoriskt värde

Personhistoriskt värde saknas.

Teknikhistoriskt värde

Teknikhistoriska värden saknas.

4.3 UPPLEVELSEVÄRDEN

Arkitektoniskt värde

Byggnadens har ett visst arkitektoniskt värde då den trots en del förändringar har bevarat sina ursprungliga tidstypiska karaktärsdrag.

Konstnärligt värde

Konstnärligt värde saknas.

Patina

Byggnaden är för ung för att uppvisa patina.

Miljöskapande värde

Förskolan ingår i en miljö som inte har förändrat sitt utseende nämnvärt. Det är också ett område som gestaltas likartat av samma arkitektkontor för samtliga byggnader. Det ger ett visst miljöskapande värde.

Identitetsvärde

Särskilt identitetsvärde saknas.

Traditionsvärde

Traditionsvärde är lågt p.g.a. att byggnaden är relativt ung.

Kontinuitetsvärde

Förskolan används inte längre som förskola varför kontinuitetsvärdet är lågt.

Symbolvärde

Ett flertal invånare på Söder har gått i förskolan vilket ger ett visst symbolvärde.

4.4 ÖVERGRIPANDE OCH FÖRSTÄRKANDE VÄRDEN

Autenticitet, äkthet

Byggnaden är delvis förändrad men utan att detta har gått ut över dess karaktärsdrag. Det ger ett visst autenticitetsvärde.

Kvalitet

Södergårdens f.d. förskola har gestaltats med en för tiden normal kvalitet både vad gäller exteriör, planlösning och interiör.

Tydlighet, pedagogiskt värde

Då byggnaden till stor del bibehållit sina viktiga karaktärsdrag är den tydlig och lättfattlig.

Sällsynthet/representativitet

Södergårdens f.d. förskola är representativ för de förskolor som uppfördes i närheten av de bostadsområden som planerades under 1960-talet. Den är inte sällsynt.

Sammanfattning

Södergårdens f.d. förskola har vissa kulturhistoriska värden men är inte att betrakta som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad enligt Plan och bygglagen 8:e kapitel §13.

4.5 VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG

Exteriör

Den upptrappande takgesimsen i trä.

Det gula teglet och träpanelen och kontrasterna dem emellan.

Den speciella fönstersättningen med kvadratiska fönsterlufter i fönsterpartierna.

Rullskiften i brunt tegel vid fönster.

Interiören

Planlösningen med siktlinjer genom byggnaden.

Det invändiga teglet.

Det panelade innertaket.

De ursprungliga armaturerna.


De ursprungliga dörrarna.

De bevarade takarmaturerna.

5 GARAGET

5.1 TILLKOMST OCH GESTALTNING

Liksom förskolan så tillkom garaget några år efter det att bostäderna planerats och uppförts. Bostäderna fick bygglov 1961 medan garaget ritades in på plankarta först 1963 och fick bygglov samma år, se figur 13. Garaget fick en likartad placering som förskolan längs den GC-väg som skiljer bostadsområdet från den öppna gräsplanen. Garaget gestaltades betydligt enklare än bostadshusen och förskolan. Det gavs samma gula tegel men saknar den uppåtsvängda takfoten som är karakteristisk för såväl bostäderna, butiken och förskolan. Fasaderna har inte heller den rytmik som de panelklädda entréerna och fönsteraxlarna ger till bostadshusen och förskolan. Garaget har ett flackt sadeltak men detta döljs då gavelväggarna skjuter upp en bit för att skapa en rektangel, ett modernistiskt grepp.

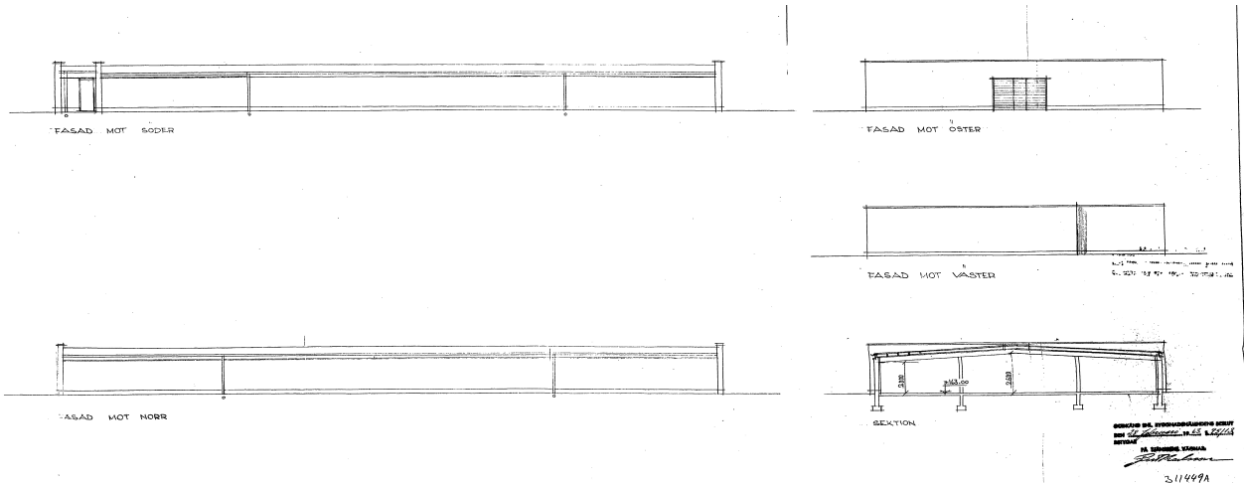

Figur 28 Fasader och sektioner till garaget. Arkitektfirman ARTON, ritning daterad 12/3-1963. Källa: Växjö kommun.

5.2 GARAGET IDAG



Figur 29 Garagets placering längs den GC-väg som skiljer bostadsområdet från den öppna gräsytan. till höger i bild förskolan och i bakgrunden bostadshusen.



Figur 30 Garagets östra gavel, den ursprungliga porten är utbytt. Foto: Carina Herbertsson



Figur 31 Garagets norra långsida, notera den uppskjutande gavelmurningen. Foto: Carina Herbertsson

5.3 KULTURHISTORISK VÄRDERING

Garaget är relativt välbevarat, däremot så har den ursprungliga porten bytt ut till en modernare. Byggnadens främsta kulturhistoriska värdet är att det ingår i ett sammanhang med hela bostadsområdet och är ritat av samma arkitekter.

Det har dock inte samma arkitektoniska värde då det är betydligt enklare gestaltat än övriga byggnader. Den långa byggnadens fönsterlösa söderfasad upplevs monoton vilket sänker det miljövärde byggnaden har som en del av Domprostemossens bebyggelse.

Garaget har sammantaget ett lågt kulturhistoriskt värde.

VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande konsultbolag och rådgivare inom samhällsutveckling. Vi utvecklar allt ifrån städer och transportsystem till vattenförsörjning och höga hus. Med 67 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så tar vi ansvar för framtiden.

wsp.com

WSP
WSP Sverige AB
Org. nr:556057-4880
wsp.com